



LUNA Speiseeisbereiter L22 mit LUNA-Box

Höchster Komfort dank Touchscreen mit Bedienerführung und Fernwirktechnik. Hundertprozentige hygienische Sicherheit, durch unabhängige Institute begutachtet.



Ausgabeleistung: 40 kg/h bei 20 °C Umgebungstemperatur bzw. etwa 400 Portionen à 100 g pro Stunde.

Zusatzgewinn für Sie,
100 Prozent hygienisch sicherer Eisverkauf

Besondere Modellmerkmale



Touchscreen
zur Auswahl der Eisportionen
und zur Bedienerführung

Anzeige aller Gerätedaten



Option Fernwirktechnik
sorgt für höchste Verfügbarkeit
Ihrer Maschine und damit für
sichere Umsätze



App-fähig

Ausstattungsvarianten



Grundmodell „L“
Luftkühlung

flexibel - für den Einsatz
an wechselnden Standorten



Option „W“
Wasserkühlung

geräuscharm - keine Wärme-
abgabe an die Umgebung, ideal
für Aufstellorte mit hohen
Temperaturen



Option Fruchtsoßengerät

zum Aufbringen von einer
aus 2 wählbaren Fruchtsoßen



Option Selbstbedienungsbetrieb

macht den Eiskauf
für Ihre Kunden zum Erlebnis



Option Waffelpender



Option Münzer

im erweiterten SB-Betrieb über-
nimmt Ihr Eisautomat auch den
Kassivorgang, einstellbare
Währungen auf Anfrage




Option
Bargeldloses Bezahlssystem



LUNA Speiseeisbereiter L22

Technische Daten: Modell L22

mit Selbstbedienung, Fruchtsoßengerät, Münzgerät mit Wechselfunktion, automatischem Waffelspender und Vorbereitung für bargeldloses Bezahlsystem in separater LUNA-Box

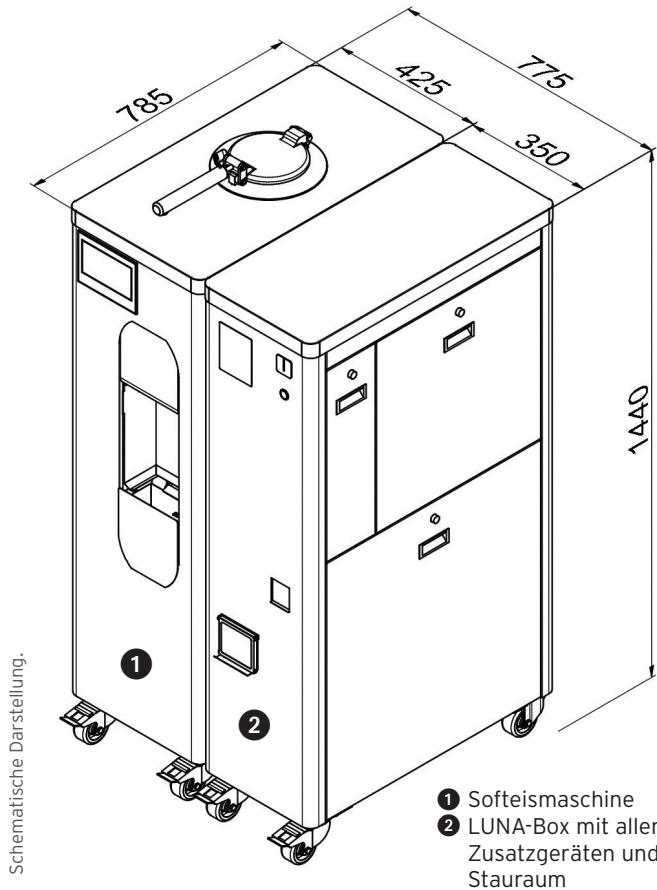

Die Eismaschine als Selbstbedienungsgerät ist mit den Optionen lieferbar: Fruchtsoßengerät für maximal zwei Fruchtsoßen, Münzgerät (optional mit Geldwechselfunktion), Vorbereitung für bargeldloses Bezahlsystem und automatischem Waffelspender. Die Zusatzgeräte sind in einem separaten Anbau, der LUNA-Box, untergebracht.

Zur Gerätebedienung werden die Vorderseite und die rechte Seite benötigt.

Modell L22 HL (Luftgekühlt):

Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 5°C (frostsicher) bis maximale Umgebungstemperatur von 43 °C. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Rückseite ist zu vermeiden.

Modell L22 HW (Wassergekühlt):

Das wassergekühlte Gerät muss an eine Wasserleitung 1/2", Mindestdruck 1,0 bar, Höchstdruck 6,0 bar, angeschlossen werden. Wasserauslauf 1/2" drucklos. Maximale Wassertemperatur 30°C. Verwendung von für 15 bar Betriebsdruck zugelassenen Druckschläuchen.

Abmessungen und Gewicht	
Breite	775 mm
Höhe	1440 mm
Tiefe	785 mm
Gewicht	ca. 295 kg
Modell L22 HL:	
Abstand für Luftaustritt hinten	95 mm
Luftaufschlag (mixabhängig)	70 - 100 %
Netzanschluss 3 / N / PE 50 / 60 Hz 16 A CEE Stecker	
Nennspannung	400 V
Nennleistung Luftgekühlt	3,5 kW
Nennleistung Wassergekühlt	3,3 kW
Netzanschluss: 16 A träge absichern.	
Der Stromanschluss muss ständig Spannung führen, auch nach Verkaufsschluss.	
Kältemittel	R448A

Programm Verkauf



Ausgefrieren des Eismix mit hohem Luftaufschlag

Programm Konservieren



Der Eismix wird automatisch gekühlt

Programm Pasteurisieren



Der Eismix wird pasteurisiert und anschließend gekühlt

Programm Entleeren



Reinigen und Spülen der Maschine

Programm Sterilisieren



Hitzeentkeimen von Gefrierzylinder und Vorratsbehälter mit Trinkwasser

Technische Änderungen vorbehalten